


耐震にも効果のある薄板用アンカーができました!

二種類の使用方法ができる機能的アンカー

トリオンの / **ぼんと** [®] **II ツー** (PAT.P)

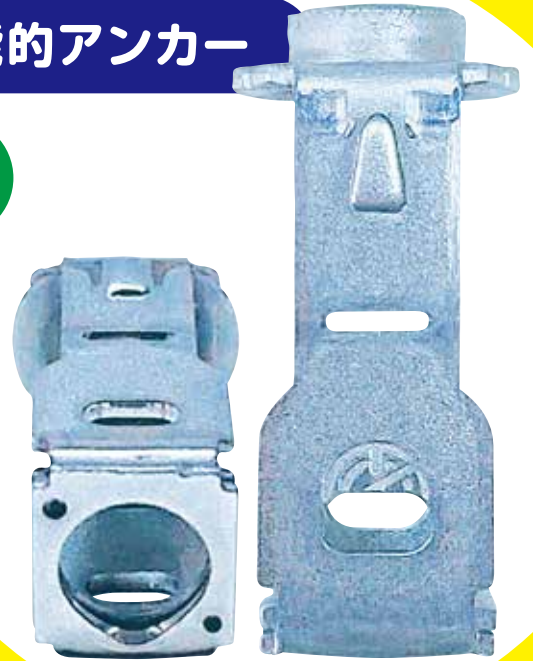

主に薄板に使用 薄板5~12mmで使用可能

今までにALCに特化したアンカーを製造販売し、建設業界で好評をいただいている弊社製品に新製品が登場しました!
「ぼんと®II ツー (PAT.P)」は、ぼんと®III スリーの弟分として開発された製品で、押型成形セメント板などの比較的硬度のある壁材等に使用できる中空壁用アンカーです。
鉄板はもちろんのこと、コンクリート・木材など硬度のある材質に使用可能です。
強度・性能はもちろん、他社にはないユニークな形状とネーミングで親しみやすさにもこだわった製品です。

締め付け回数を調整すると二通りの使い方ができるよ!



■ 耐震効果ありの施工図



締め付け回数

4~5回転程度

耐震に効果を発揮!

鉄板施工例: 板厚5mmの場合です。板厚が変わると形は変わります。

■ 最後まで締め付けた施工図



締め付け回数

10~11回転程度

締め付完了!

※社内テストによる最大引抜強度は4.01KNです。