

塩害を食い止める!

防食保護加工

機械打ち穴あけ不要!

秒打ちを実現

強度
抜群

鉄と樹脂の長所を複合! **ステンレスを超えた**
塩害対策アンカー

トリオンキング[®]

(PAT.P)

強度抜群!塩害・防食等のお悩みも解決します!

鉄と樹脂の長所を複合、これまでにない塩害対策アンカーが誕生しました!
トリオンキングは、防食保護加工された樹脂製アンカーに鉄の長所を加えることで、強度・塩害被害共に強い当社独自開発のアンカーです。
厳しい環境下でも塩害・防食等による被害を効果的にブロックいたします。
※使用方法や工具によって効果が薄れる場合がございますので、必ず指定の施工方法を守ってご使用ください。



厳しい環境下でも
安心・安全!

簡単秒速施工!! 作業効率 **10倍!!**

約8秒で打ち込み完了!

各機械メーカーのハンマードリルに、当社製専用打ち込み棒を使用し、回転を止めて打撃のみでご使用ください。

大阪ファスニングの安心・信頼のイチオン商品

トリオンシリーズが支持され続ける6つの理由!

その1

穴あけ不要

当社製品では常識になっている下穴不要の製品です。

その2

作業効率アップ

機械打ちを可能にしたことで、作業効率が断然アップします。

その3

確実にくいこむ

3つの足がALC板に確実にくいこみます。

その4

足折れしない

クサビにはスムーズに開足し、足折れしない材質を使用しています。

その5

粹な設計フォーム



効果が十分に満たされた、粹な設計フォームになっています。

その6

高い満足度

強度・スマートさに充分満足していただける製品なので、支持されています!

樹脂製だから
塩害・防食に強い!

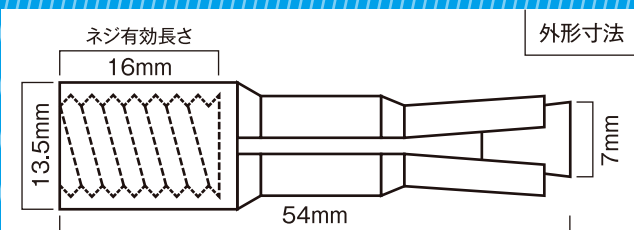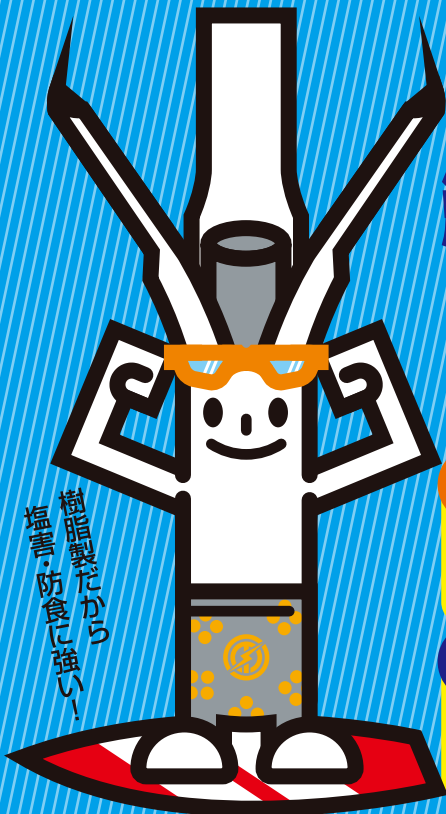

| 最大引抜き強度 | 剪断最大強度 | 最大締付トルク |
|----------|----------|---------|
| 2.06(KN) | 6.05(KN) | 4.0(KN) |

※上記強度等検査は、社内検査による



※開き具合がよくわかるように周りのALCを削っています。

トリオンシリーズは幅広い分野でご利用いただけます!

配電盤

面格子

分電盤

各種金物

看板

内装工事

など

強度抜群の樹脂製アンカー

塩害対策

防食保護


トリオンキング[®]

(PAT.P)

使用方法

当社専用段付き打ち込み棒を必ず使用し、回転を止めて打撃のみでご使用下さい。


各機械メーカーのハンマードリルで打ち込んでください。下穴は不要です。

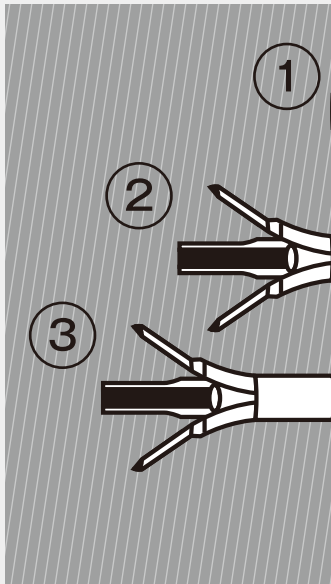

※この形を過ぎてからALC面まで打ち込んでください。

- ①打ち込み棒をアンカーにセットして打ち込みます。(下穴不要)
- ②他社製品の打ち込み棒を使用すると、アンカーが変形したり不良になります。
- ③※打ち込みすぎにはご注意ください。

当社専用の打ち込み棒を使用せずにトリオンを直接叩くとALC板面に対して斜めに入ったり、トリオンキングのアンカーとしての広がり不足となります。また、ねじがつぶれて施工不良の原因になりますのでご注意ください。

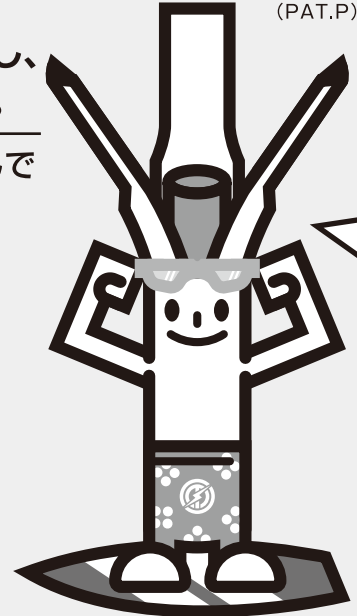

よく読んでねー！


当社オリジナル
機械打ち専用
打ち込み棒(SDS)
別売り

品番 TKSDS-500

お願い

- ご使用の際、鉄筋はさけてご使用ください。
- ALC板は100mm以上の厚みが必要です。
- ALC板の端より100mm以上あけてご使用ください。
(トリオンキング全長54mm。)
- トリオンキングは十分な強度を持っておりますが、現場では予測できない多様な荷重が想定されますので、施工されるALC板の状況をよく検討され、ご使用される前にその現場毎でテスト使用した後、工事を実施してください。尚、表面の強度表の数値はあくまでも一つの目安とお考えください。
- 天井に使用する場合は、使用する現場で引抜きテストなどを行って、強度計算には十分な余裕を持ってお使いください。
- 水道管等施設後の水流による強い衝撃・振動などのウォーターハンマーが想定される場合は使用しないでください。この場合には引抜きテスト等の数値は参考になりませんのでご了承ください。
- ALC板に割れやその他のキズなどがある場合、またはALC板が劣化している場合に、引抜きテストの強度は出ませんのでご注意ください。

ALC板の端より100mm以上あけてご使用ください。

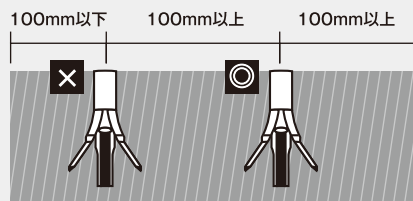

- 1) 正しくはALC板と面位置まで打ち込んでください。
- 2) 面位置より打ち込みすぎるとALC板が割れますのでご注意ください。

■アンカーの許容設計荷重

静荷重(1/3:安全率)、動荷重に対しては安全率を状況に応じて設定する必要があります。

【製品詳細】

| | |
|------|--|
| 入数 | 小箱30本入、中箱300本入(30×10) 大箱900個入(300×3)=1包 |
| 表面処理 | 特殊樹脂加工 |
| ネジ径 | 3/8 |
| 全長 | 54mm |
| 品番 | TK-P3854 |



4 582357 181015

